

**Opale**  
Paramodels



**oxy**  
**1.5**

Manuel d'utilisation

**Merci de lire ce manuel avant la première utilisation.**

Merci d'avoir choisi Opale-Paramodels. Nous sommes certains que ce parapente radio commandé vous procurera de merveilleux moments et vous permettra de découvrir de nouvelles sensations de pilotage.

Ce manuel contient les informations dont vous aurez besoin pour faire voler et prendre soin de votre voile. Une bonne connaissance de votre équipement vous permettra de la faire évoluer dans les meilleures conditions de sécurité et de maximiser les performances et votre plaisir.

Merci de transmettre ce manuel au nouvel utilisateur de votre parapente radio commandé si vous le revendez.

Salutations modélistes.

L'équipe Opale-Paramodels


## Information sécurité

En achetant notre matériel, vous devez être en possession d'une responsabilité civile, et vous acceptez tous les risques inhérents à l'activité du modèle réduit.

Une mauvaise utilisation du matériel peut augmenter les risques inhérents à cette activité. En aucun cas, Opale-Paramodels, ou le vendeur ne pourront être mis en cause pour les dommages survenus à la suite d'un accident quelques en soient les circonstances. L'utilisateur du produit reste en toutes circonstances, responsable de l'utilisation qu'il en fait.

## Sommaire

1. Les Kits .....	4
2. Préparation du Kit Soaring.....	5
3. Préparation du Paramoteur.....	7
4. Réglage de la longueur des freins.....	8
5. Entretien, maintenance et réparations.....	10
6. Pliage.....	10
7. Caractéristiques techniques.....	11
8. Plan de suspentage.....	12

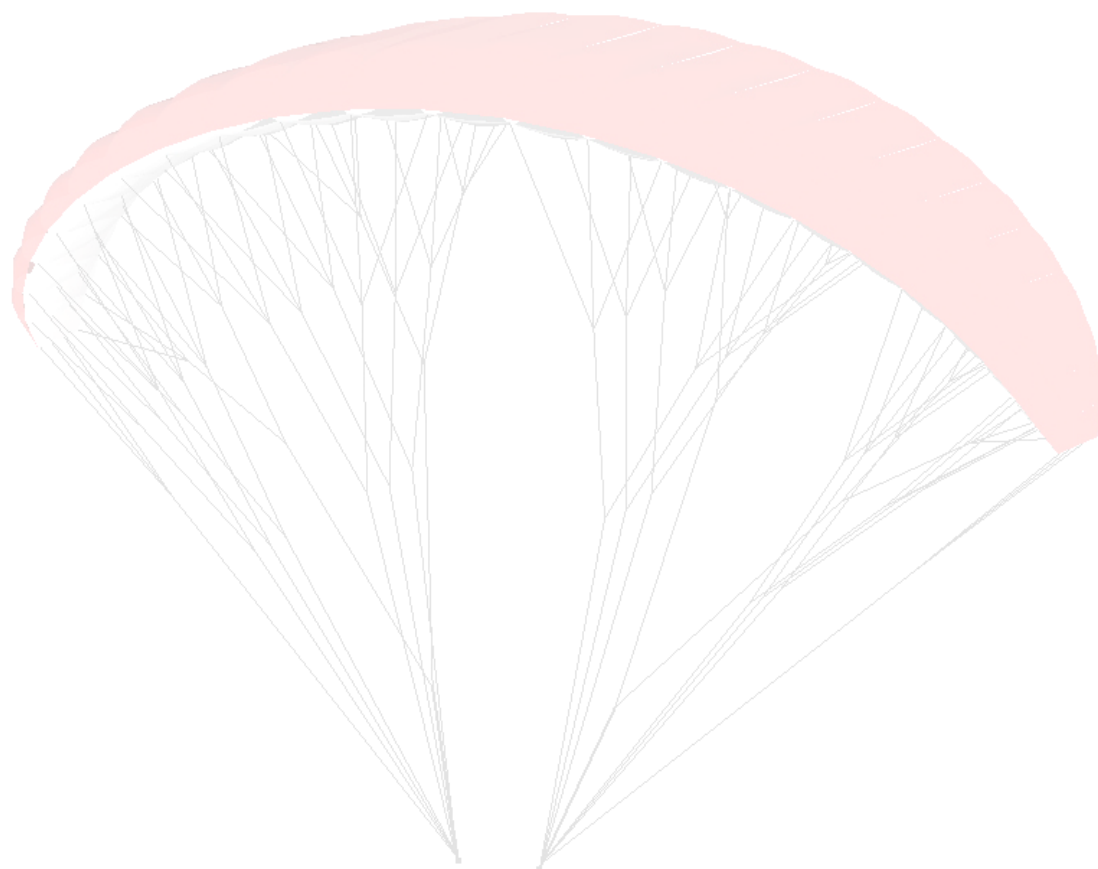


# 1 Les kits

Lors de l'achat de votre matériel, en fonction de l'utilisation que vous désirez en faire, vous avez deux possibilités d'utilisation de la **ODY 1.5** :  
Une utilisation de vol de pente dite « **Soaring** », qui correspond à un usage non motorisé, utilisant les différents courants ascendants sur le site de vol.


Une utilisation motorisée dite « **Paramoteur** », qui permet d'utiliser la voile dans des conditions sans vent, ou avec vent sur terrain plat. Le paramoteur permet également l'emport de charge, tel qu'un pilote, appareil photo et tout autre dispositif.

## - Kit Soaring :

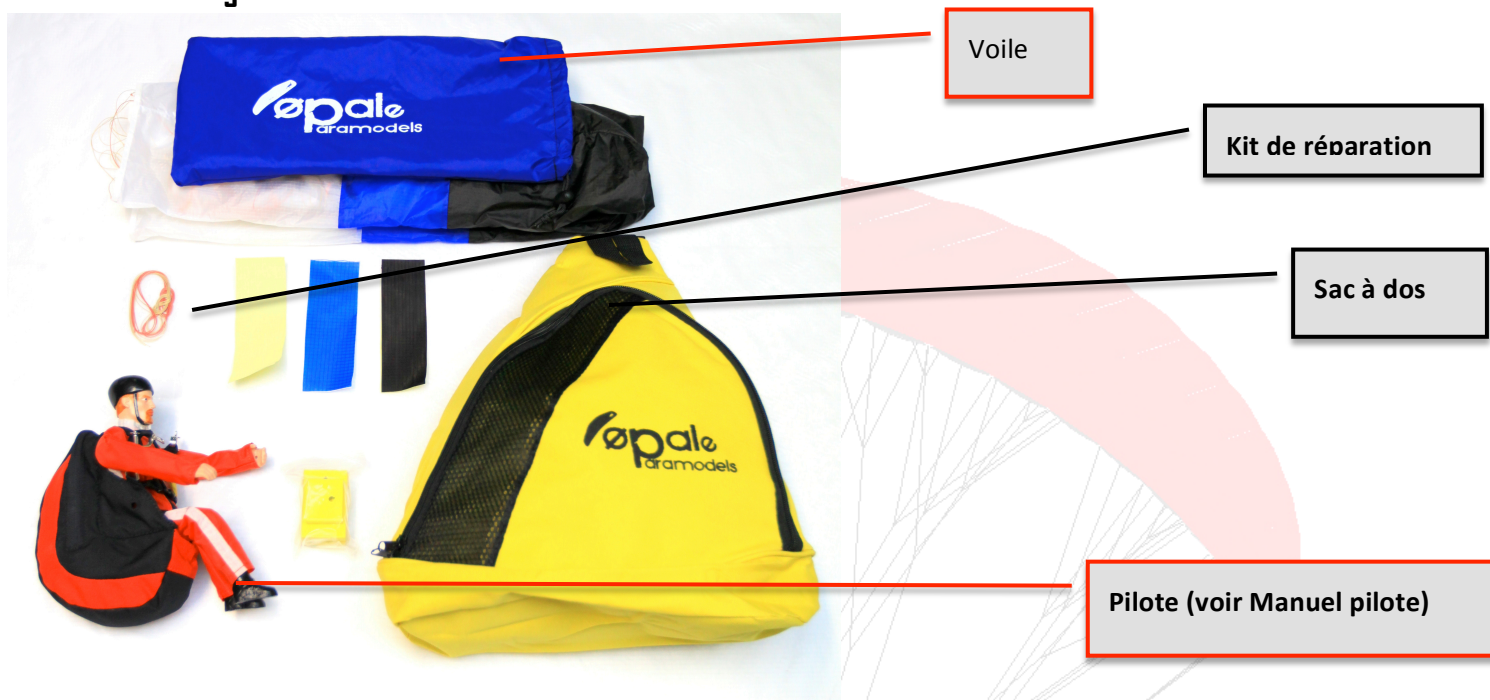

- en supplément, un ensemble de lest d'une masse totale de 700gr

## - Kit Paramoteur :

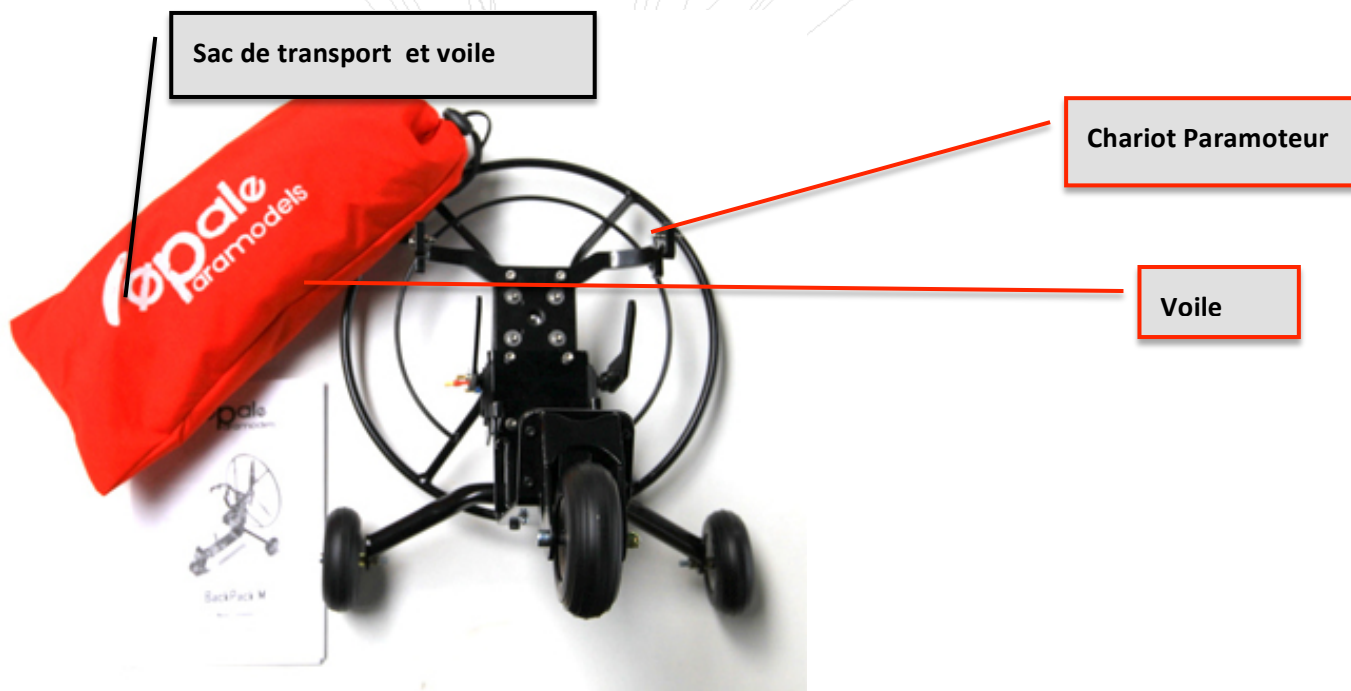

## 2 Préparation du Kit Soaring

### Première étape : Réglage de la radio commande

#### Connectez votre pilote sur le récepteur de votre radio

Pour cela, saisissez les deux connecteurs de servomoteurs situés dans le compartiment de la sellette.

Pour piloter efficacement votre aile, votre radio doit absolument posséder le mixage « **Delta / Empennage en V** ».


Dans le cas où vous utilisez une radio non programmable, il faudra utiliser un module additionnel entre le récepteur et les deux servomoteurs, pour effectuer ce mixage. Il est nécessaire d'ajouter un élastique sur le manche de gauche (en mode I) afin de maintenir constamment en vol les bras du pilote au niveau de sa tête.

Le mixage Delta, a l'avantage de pouvoir piloter l'aile comme un grandeur. C'est-à-dire :


- un ordre de commande à gauche, le bras gauche descend, celui de droite remonte. L'aile vire à gauche.




- un ordre de commande à droite, le bras gauche remonte, celui de droite descend. L'aile vire à droite.

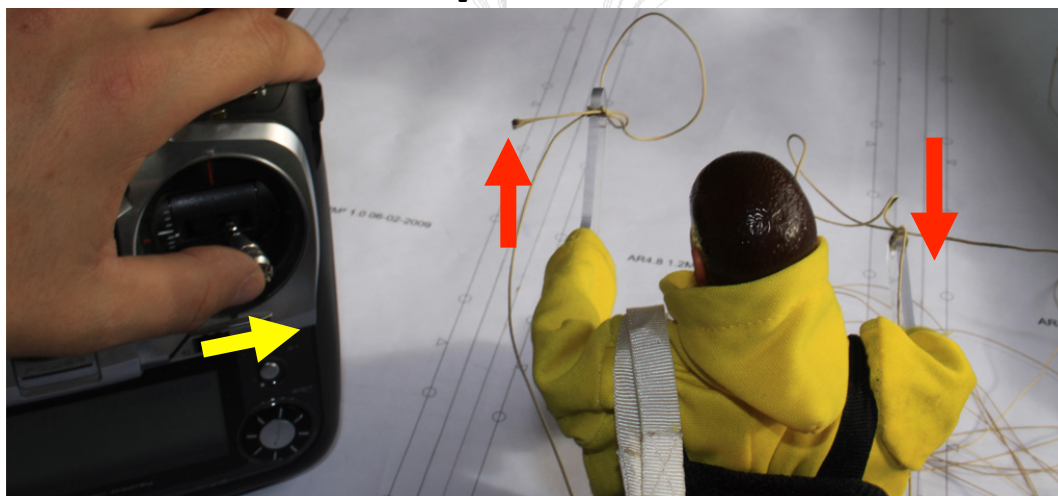

- un ordre de commande vers le bas, les deux bras descendent et freinent l'aile. La vitesse minimale et le point de décrochage peuvent être atteints dans cette configuration.

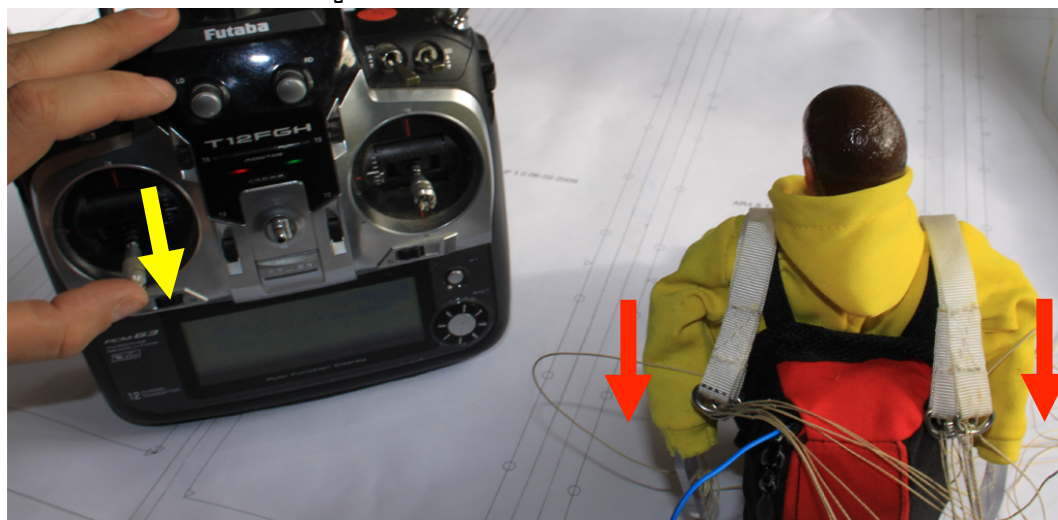

- un ordre de commande vers le haut, les deux bras remontent au niveau de la tête. Dans cette position, la vitesse de l'aile est maximale.

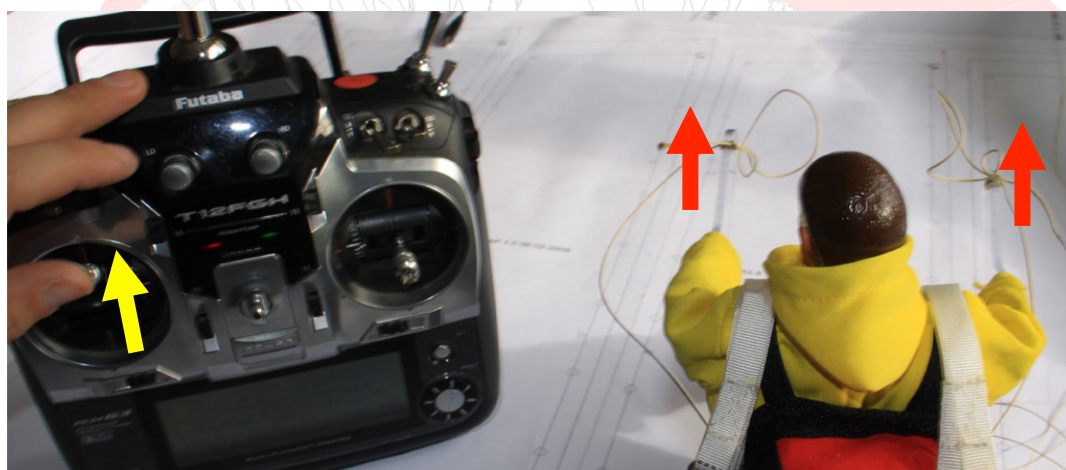

Les débattements recommandés à l'extrémité du bras, sont de l'ordre de **8 à 10cm**, pour obtenir un pilotage efficace.

Si votre pilote est équipé du Speed Bar System (pièce optionnel) veuillez vous reporter au chapitre correspondant afin d'en effectuer les réglages.


## Deuxième étape : installation des lests

Munissez vous des lest fournis dans votre kit Soaring.

Ces lests vont vous servir sur le site de vol. Il faut faire varier la quantité de lest en fonction de la vitesse de vol désirée et aussi du style de vol recherché. Plus on ajoute de lest, plus la voile volera vite, la pénétration augmentera ainsi que sa résistance à la turbulence. Les commandes seront plus fermes et l'aile sera plus mordante en virage.

En retirant du lest, l'aile sera plus douce à manœuvrer, il sera aussi plus facile d'enrouler les ascendances lors que les conditions météo sont faibles. **Généralement, plus le vent est faible, plus il faut voler léger. Si le vent forçit, il faut alors ajouter du lest. Il n'existe pas d'indication précise sur la quantité de lest à utilisée, celle ci varie en fonction du site, de la voile utilisée et de la force du vent** L'insertion des lests se fait par la fermeture éclair. Il faut ensuite les placer sous les jambes du pilote afin d'avoir une assiette parfaitement horizontale.

L'implantation des lests dans la sellette se fait comme sur le schéma ci-dessous :

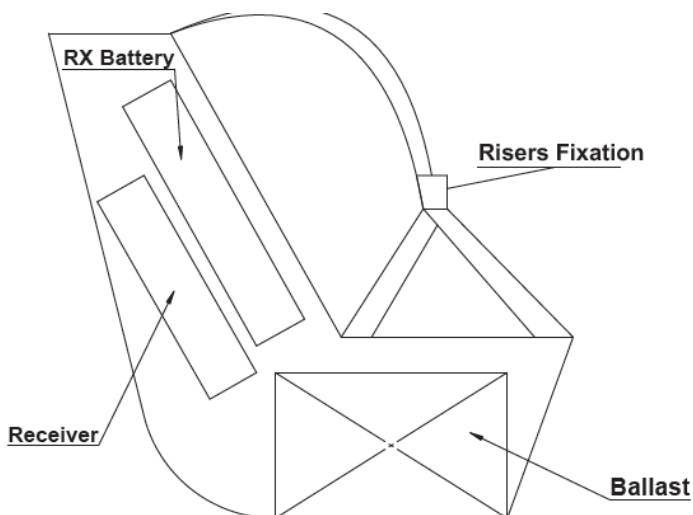

Votre pilote est maintenant prêt à recevoir la voile.

### Troisième étape : Fixation de l'aile sur le pilote



Fixer les élévateurs sur le pilote (photo de gauche)

Faire attention à ce que la sangle comportant le repère rouge ou jaune soit bien vers l'avant et corresponde avec les repères de la sellette.

Si votre pilote est équipé du Speed Bar System, sachez qu'il ne sera pas possible de l'utiliser avec l'OXY 1.5.

Une fois les élévateurs fixés au pilote, **il vous faudra dénouer la suspente de frein fixée sur le dernier anneau** (celle-ci est fixée sur cette boucle pour le transport, afin que les suspentes ne s'emmêlent pas). Faire passer la suspente à travers l'anneau, afin d'avoir un passage complètement libre de la suspente.

Il ne vous restera plus qu'à régler la longueur des freins selon la méthode des deux gonflages (voir page 9-10) afin d'avoir un contrôle totale sur l'ensemble lors du décollage.

## 3. Préparation du paramoteur avec l'OXY 1.5

**Assemblage du chariot :** Voir Notice spécifique

**Réglage radio :** Identique aux réglages du kit soaring

**Fixation de l'aile sur le chariot :**

Le montage des élévateurs part du même principe que pour l'utilisation vol de pente. C'est à dire, la marque rouge ou jaune située sur la sangle doit se trouver vers l'avant du chariot. Le nœud qui maintient la suspente de frein doit être retiré, et la suspente de frein doit passer librement dans l'anneau prévu à cet effet.

Il ne vous restera plus qu'à régler la longueur des freins selon la méthode des deux gonflages (voir page 9-10) afin d'avoir un contrôle totale sur l'ensemble lors du décollage.



La plage de poids recommandée avec l'Oxy 1.5 en paramoteur varie de 1,1 kg gr à 2,7 kg en fonction des conditions météo.

A noter qu'une charge importante de votre nacelle vous garantira plus de pénétration, de résistance et de manœuvrabilité.

## 4. Réglage des freins

Le réglage des freins est une étape cruciale dans l'utilisation du parapente radio commandé. Sans cette étape, il vous sera impossible de piloter correctement votre modèle.

Le réglage de la longueur des freins s'effectue en trois étapes:

- **1ère étape:**

Réglez approximativement la longueur de vos freins, de manière à avoir la même distance sur le frein gauche et sur le frein droit, grâce au repère noire sur la suspente. Effectuez un noeud type lacet de chaussure pour la fixation.

Mettez ensuite les bras du pilote dans la position la plus haute.

Effectuez le gonflage de l'aile.

Si l'aile rencontre des difficultés à gonfler, augmentez la longueur des freins jusqu'à obtenir un gonflage satisfaisant.

Si celle-ci gonfle sans problème, passez à l'étape suivante.

- **2e étape:**


Mettez les bras en position basse.

Essayez de gonfler l'aile. Si l'aile gonfle, raccourcissez la longueur des freins jusqu'à l'empêcher de gonfler.

Si l'aile ne gonfle pas, le réglage est correct.

- **3e étape:**


Pendant le premier vol, regardez si votre aile dévie sur la gauche ou sur la droite quand vous tirez simultanément les deux freins. Il suffira de corriger la longueur du frein concerné jusqu'à obtenir une trajectoire parfaitement droite.

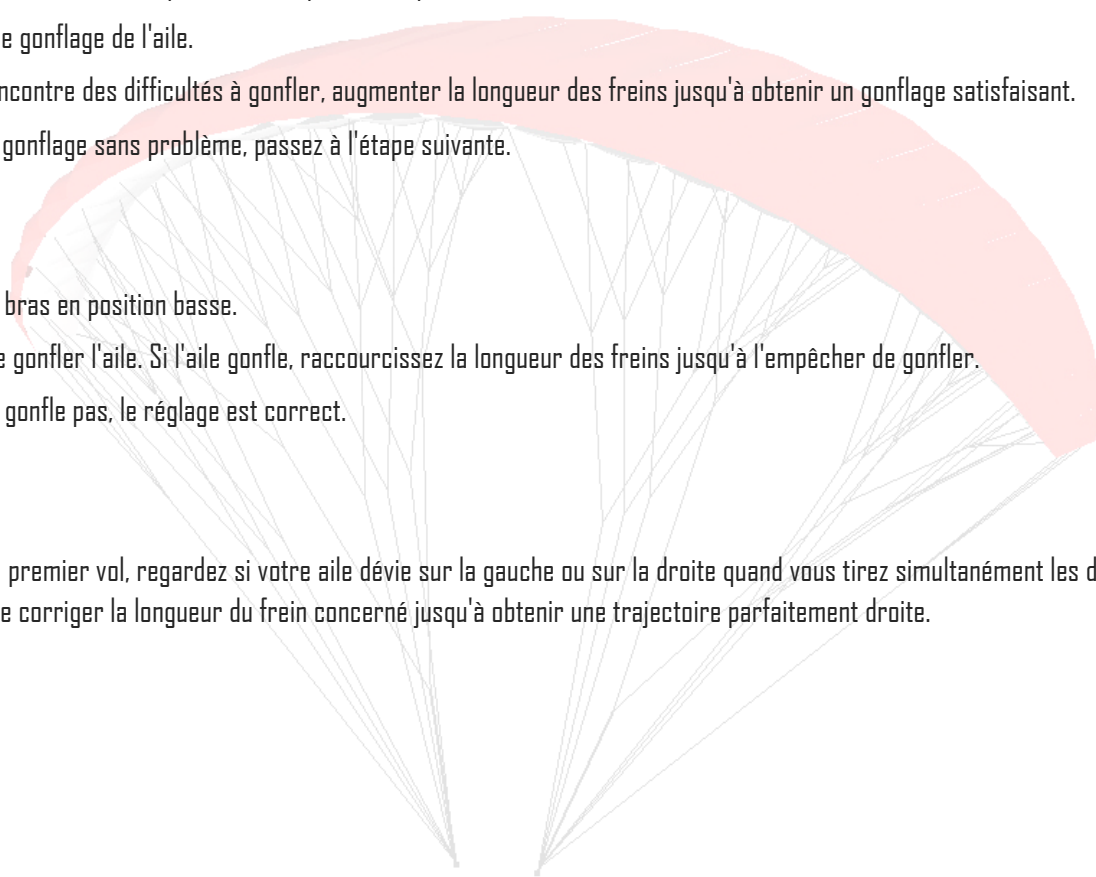



# 1 Position neutre : bras hauts

Standard position: arms up

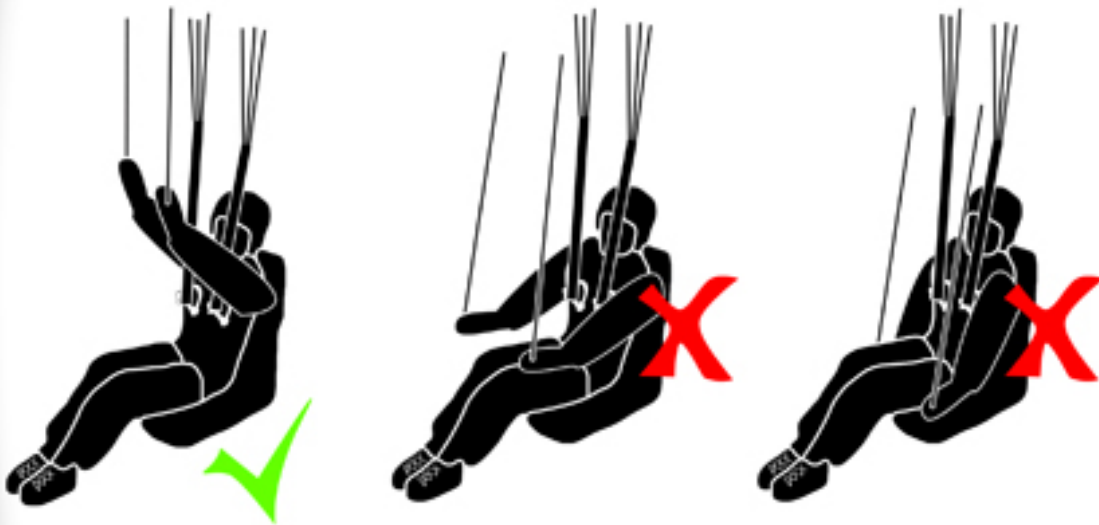

## 2 Les 2 tests de contrôle

The 2 pre-flight controls



Bras hauts /  
Arms up

1



Gonfle / Inflates



Ne gonfle pas / Doesn't inflate



Bras bas /  
Arms down

2



Gonfle / Inflates



Ne gonfle pas / Doesn't inflate



## 5. Entretien, maintenance et réparation

Les matériaux utilisés pour la fabrication de nos parapentes radio commandés ont été sélectionnés avec attention pour un vieillissement optimum. Toutefois, les précautions suivantes assureront à votre modèle réduit, un meilleur état et une plus longue durée de fonctionnement. Une usure prématurée est souvent due à un manque de précaution lors du pliage et du stockage, et à une exposition aux produits chimiques, à l'humidité ou la chaleur.

### Au sol

Évitez :

- Les chocs violent
- De trainer l'aile sur le sol
- De marcher sur les suspentes

### UV

Évitez de laisser votre aile exposée au soleil inutilement. Les rayons ultraviolets endommagent le tissu rapidement de manière irréversible.

## 6. Pliage

Un pliage correct est important pour optimiser la longévité de votre aile.

Il est conseillé de la plier de la manière suivante :



*Ramener les extrémités de l'aile vers le centre. Disposer les élévateurs de cette manière, afin de ne pas les mélanger aux suspentes.*

*Renouvelez l'opération jusqu'à obtenir la largeur d'un caisson.*



*Positionner les élévateurs sur l'aile, puis replier la sur elle-même en 2 fois (environ une largeur de main)*

*Introduire le tout dans son sac de transport*



### **Stockage**

L'humidité est le pire ennemi de votre parapente, accélérant de façon irréversible le vieillissement du tissu, des suspentes et des renforts. Votre aile doit donc rester sèche. Ne rangez pas votre parapente pour une longue période avec du sable, du sel, de la boue ou autre matière pouvant entrer et moisir dans les caissons. Laissez le toujours sécher naturellement avant de le stocker dans un endroit sec. Laissez le sac ouvert dès que vous le pouvez pour laisser les résidus d'humidité s'évaporer. Ne le transportez ou stockez pas à proximité d'agents chimiques, tel que l'essence, les huiles, ou autres solvants.

Ne laissez pas dans des endroits surchauffés tel que le coffre de votre voiture en plein soleil.

### **Nettoyage**

Nettoyez uniquement à l'eau claire sans utiliser d'agents abrasifs ou de détergents. Ne nettoyez votre voile qu'en cas de réelle nécessité comme en cas de contact avec de l'eau salée.

### **Réparations**

Les petits trous dans la voile peuvent être réparés par du tissu adhésif. Les suspentes endommagées doivent être remplacées. Un gonflage devra obligatoirement être effectué après toute intervention.

Les réparations majeures de la voilure comme les remplacements de panneaux ou de cloisons doivent être effectués par un atelier spécialisé.

### **Garanties**

La voile est garantie contre tout défaut de fabrication.

Si lors de son utilisation, l'utilisateur vient à sectionner / endommager une suspente, à déchirer quelconque partie de la voile, la réparation et le remplacement des pièces endommagées ne sont pas pris en compte dans le cadre de la garantie et reste à charge de l'utilisateur.


## **7. Caractéristiques techniques**

- Surface à plat : 1.5
- Envergure à plat : 2.74m
- Allongement: 5
- Tissus : Ultra light nylon
- Suspentes: Aramid Kevlar 0.3 et 0,45mm épissurées
- Elévateurs Renforcés en Nylon avec anneaux en inox
- Masse : 140gr

## 8. Plan de suspentage OXY 1.5

Lorsqu'une ou plusieurs suspentes doivent être remplacée, veuillez communiquer la / les références à Opale Paramodels.

Ci dessous la référence et les longueurs des suspentes en mm

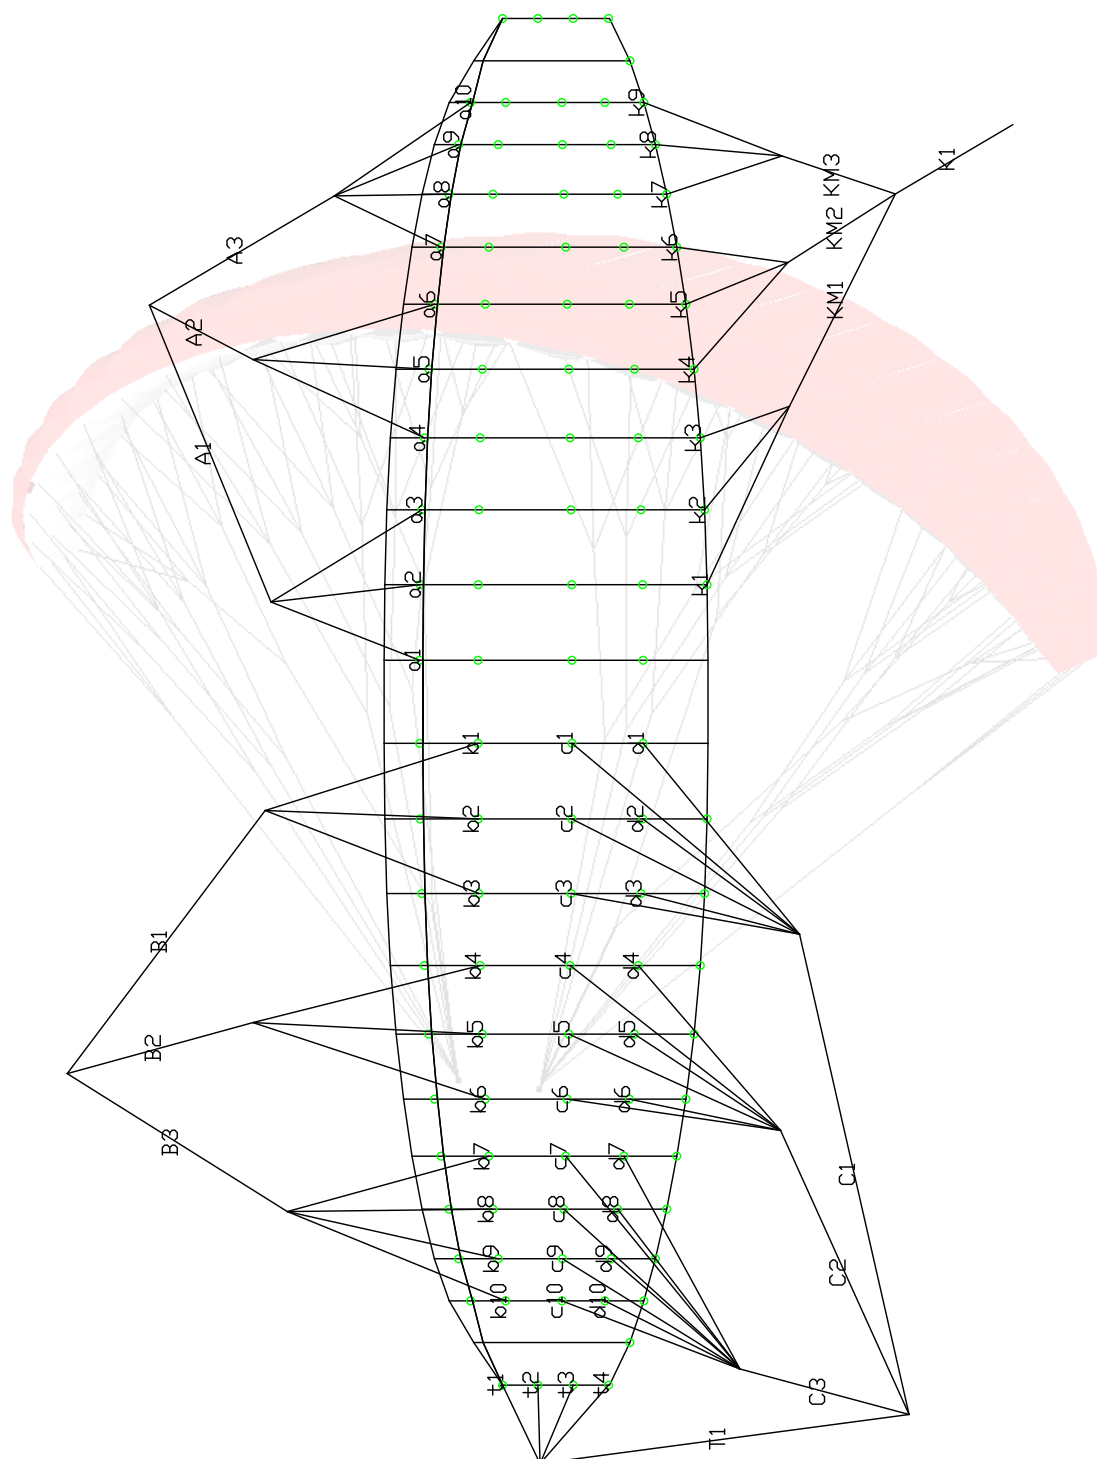

FRONT LINE OXY 1.5			
a1	943	b1	91
a2	933	b2	90
a3	934	b3	902
a4	832	b4	797
a5	822	b5	786
a6	816	b6	779
a7	651	b7	613
a8	620	b8	583
a9	591	b9	556
a10	565	b10	535
c1	662	c2	648
c3	654	c4	64
c5	622	c6	613
c7	492	c8	457
c9	43	c10	415
d1	680	d2	666
d3	671	d4	653
d5	629	d6	615
d7	491	d8	452
d9	421	d10	407

BRAKE LINE OXY 1.5					
k1	424	km1	350	K1	115
k2	369	km2	350		
k3	340	km3	350		
k4	304				
k5	271				
k6	280				
k7	262				
k8	248				
k9	265				

t1	415	t2	396	t3	388	t4	394
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

A1	600	B1	600	C1	850
A2	700	B2	700	C2	850
A3	850	B3	850	C3	950
T1	915				

